« SÓLO LOS HECHOS »

Gran aceptación para la nueva base del TPMS

Sensores marca Ford

En 2006, se equipó a los vehículos para pasajeros y los camiones Ford con sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) que contaban con sensores montados sobre las ruedas que se fijan en el medio del borde interno de la rueda. La técnica de montaje del sensor sobre una banda es diferente a la típica técnica del sensor montado sobre el vástago de la válvula ya que utiliza un seguro de sujeción, una banda y una base en lugar del proceso más común de montaje sobre vástago.

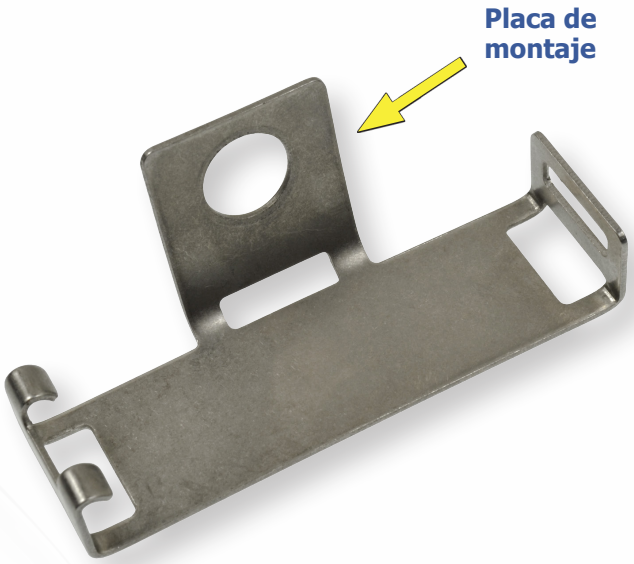

En la actualidad, la base (TPM1025) ya no se utiliza solo para los sensores Ford instalados sobre banda. El agregado de una "placa de montaje" permite el uso de sensores de goma a presión y de aluminio sujetos con abrazadera en distintas aplicaciones. El sensor a presión o sujeto con abrazadera ahora puede sujetarse en el orificio de la "placa de montaje", ajustarse en un ángulo de 20 grados y colocarse en la banda, en el medio del borde interno de la rueda.

Este método brinda a los técnicos la flexibilidad de trasladar los sensores originales desde la rueda de un tamaño a otra de mayor o menor tamaño sin tener que preocuparse por los diferentes ángulos del vástago necesarios en ciertas aplicaciones sobre ruedas.

Cómo utilizar el orificio de la placa de montaje

Coloque el sensor a través de la perforación, aplique torsión a la tuerca y doble a 20 grados. Deslice la banda universal (TPM1194) por la base para ajustar el sensor a la rueda. Siga las instrucciones del fabricante de la banda para su correcta instalación.

Acerca de la Tecnología de los TPMS BWD®:

Como líder en tecnología de TPMS, BWD® brinda cobertura de más del 98% de todas las líneas. Los sensores TPMS de BWD® están diseñados para coincidir con el ajuste de los equipos originales, su forma y funcionamiento; además cuentan con la tecnología para clonar la identidad del sensor que reemplazan, mediante una simple herramienta de clonación de TechSmart®. Cada sensor clonable cuenta con su única identidad del sensor, el protocolo correcto y el estilo del cuerpo que reemplaza. Los sensores clonables TPMS de BWD® ofrecen al técnico la ventaja de sortear procesos complejos de reaprendizaje en fábrica; por lo tanto, ahorran tiempo y dinero mientras mantienen el ajuste del equipo original, su forma y funcionamiento.